


TOPZURR® BARTHAU

|||➔ sorgt für eine **positive Ökobilanz**

BARTHAU

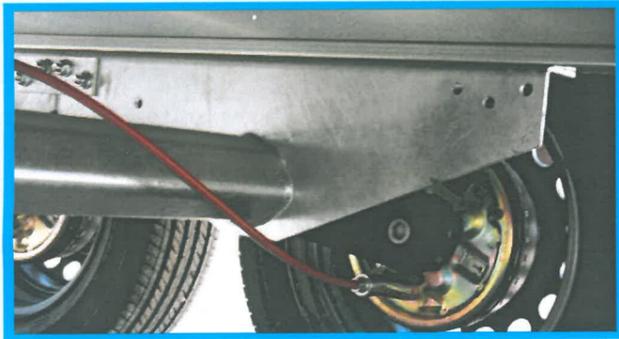

Extra lange Auflage der Achsen am Rahmen für maximale Stabilität & Sicherheit. Gekanteter Achsträger 710mm darauf liegt Rahmen des Anhängers auf schluckt Schwingungen = **ruhiges Fahrverhalten**

Wettbewerb




Kleine Achsauflage, bei Tandemachsen sind die Achsen nicht miteinander verbunden. Kurzer Achsträger stehend mit Rahmen verklemt, keine Schwingungsaufnahme des Aufbaus = **unruhiges Fahrverhalten**

Qualität bei BARTHAU



Durch die Barthau Ladungssicherung besteht eine Verzurrmöglichkeit mit optimaler Raumausstattung somit auch kein Verlust an Ladefläche. **"Niederzurren" kein Problem.**

Vergleichsanhänger mit fixen Verzurringen

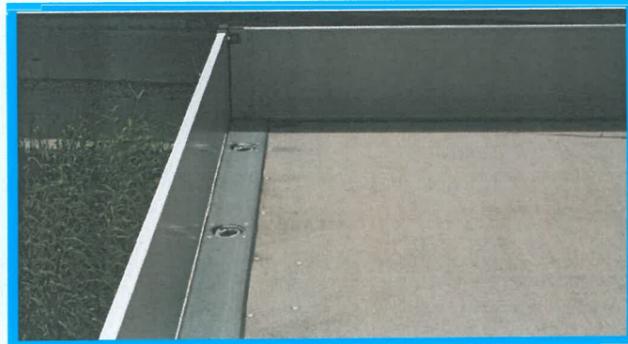

Vorgegebene, fest verschraubte Verzurrpunkte, dadurch **kein optimales "Niederzurren"**. Platzverlust durch Zurrpunkte auf der Ladefläche.

Qualität bei BARTHAU



Kotflügel Stahlblech, hochwertige Optik, witterungsbeständig, wertbeständig, langlebig, keine Schwingungen durch optimale Befestigung.

5-Loch Felge Mercedes Benz Lochkreis 112x5 mit Breitreifen für optimale Straßenlage und stabiles Fahrverhalten. Ersatzteilbeschaffung kein Problem.


Vergleichsanhänger mit Kunststoffkotflügel und 4-Loch



Kunststoffkotflügel, Schwingungen während der Fahrt, Bruchgefahr durch Kälteeinwirkung und Ausbleichung durch UV-Strahlen.

4-Loch Felge Ersatzbeschaffung schwierig Schmale Bereifung meist 12" oder 13"

Qualität bei BARTHAU

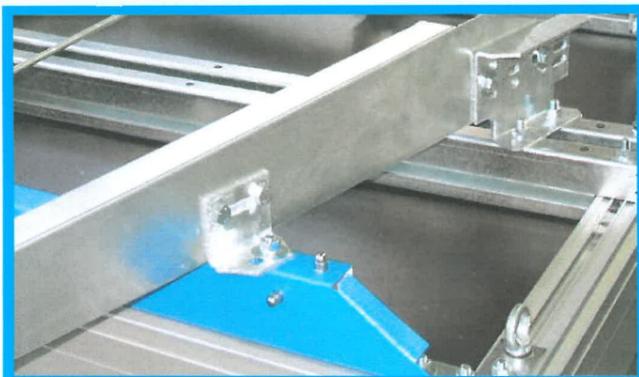

Deichselbefestigung an Traverse vorn, große Verschraubung mit **starkem Winkel.**

Vergleichsanhänger mit kleinem Winkel



Kleiner Winkel, kleine Verschraubung.



D-74547 Untermünkheim-Brachbach
Telefon (07944) 63-0 Verkauf 63-14
Telefax (07944) 63-30
E-Mail: info@barthau.de • www.barthau.de

Stabilität und Qualität zum fairen Preis

