

Autotransport-Anhänger

*Qualität
zum fairen Preis*

120.000
 der Beweis

TOPZURR[®] Anhänger

hydraulisch kippbar - selbstkippend - absenkbar
 oder mit Aluminiumauffahrampen

- QM
- MZ
- AS - AH

AS/AH - MZ/QM 8




**Bequemes und
schnelles Verladen
garantiert!**

Wir sind zertifiziert nach
 DIN EN
 ISO 9001

Super-Serienausrüstung!
Fahrkomfort und Straßenlage IA

Ladungssicherung der Spitzenklasse
mit **TOPZURR® 22**

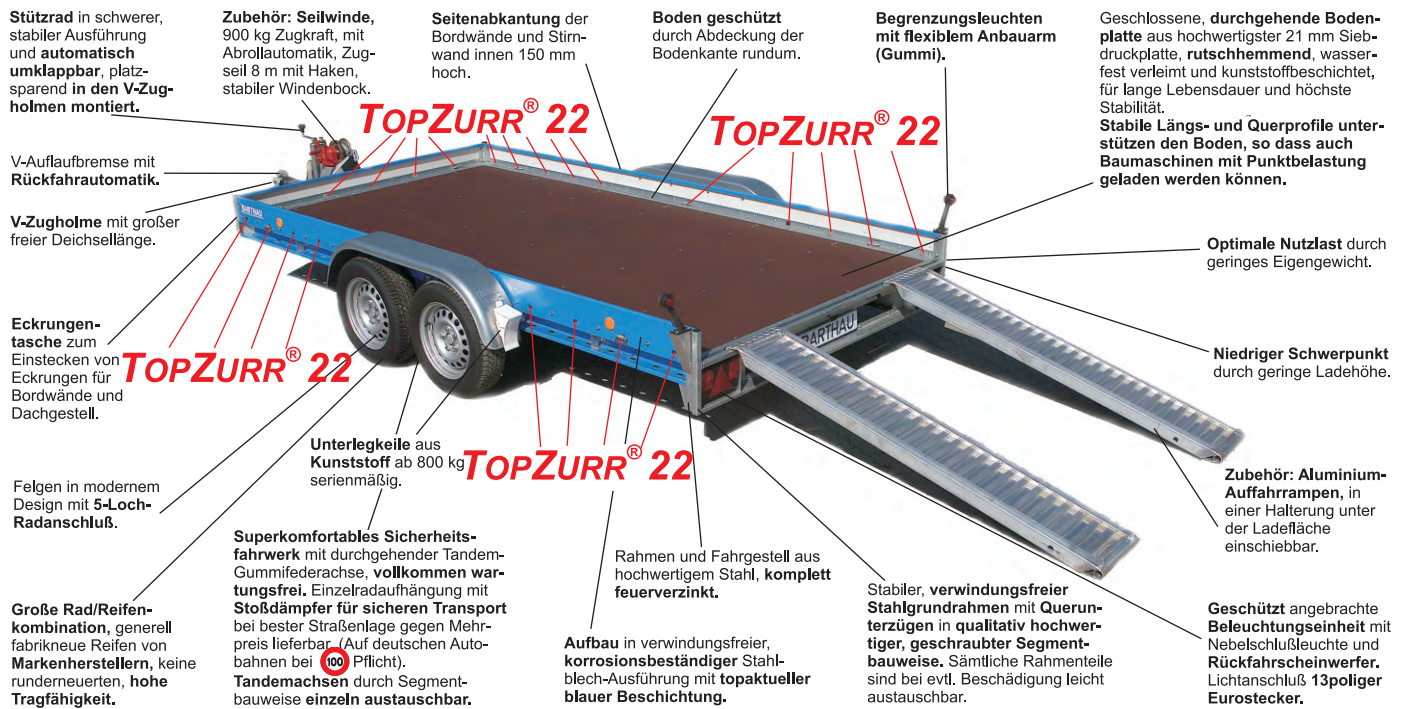


Jahrzehntelange Erfahrung garantieren durchdachte und ausgereifte Details!



Zubehör: **Seilwinde** mit Windenbock und **Verstellkeil** auf Aluminium-Arretierblech.



Zubehör: **Höhenverstellbare Auflaufvorrichtung** für Verwendung hinter LKW.

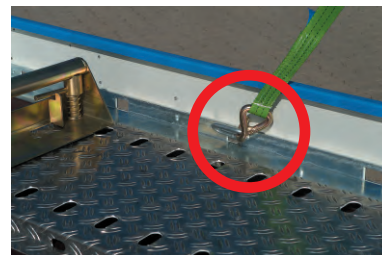

Optimale Verzerrung bei jeder Fahrzeuglänge durch **TOPZURR® 22**
Zubehör: **Verstellkeil** auf Aluminium-Arretierblech.



Zubehör: **Teleskopstützen**, mit Bolzen arretierbar, Feineinstellung mittels Kurbel, Tragkraft 1500 kg.

...vielseitige Zusatzausrüstungen:

- **Aluminium-Auffahrrampen**, in einer Halterung unter der Ladefläche einschiebbar.
- **Verstellkeile** auf **Aluminium-Arretierblechen** für Autotransporte.
- **Kotflügel**, schwere begehbare Ausführung, aus Alu-Riffelblech.
- **Rohrstützen** mit doppelter Klemmhalterung.
- **Teleskopstützen**, mit Bolzen arretierbar, Feineinstellung mittels Kurbel, Tragkraft 1500 kg.
- **Ersatzrad mit Halterung**
- Verstellbares **Anfahrrohr**, dadurch Stützlast festgelegt.
- **Aluminium-Bordwände**, 200 mm hoch, aus Alu-Hohlprofil eloxiert. Zum Türe öffnen beim PKW, werkzeuglos abnehmbar.
- **Dachgestell und PVC-Plane grau**, vorne **45° abgeschrägt**. Ladehöhe 1900 mm (nur in Verbindung mit Bordwänden).
- **Höhenverstellbare Auflaufbremse**, mit LKW-DIN-Zugöse, verstellbar von 400 bis 1100 mm Anhängelhöhe (auf Wunsch mit Kugelkupplung zum Wechseln).
- Farbbeschichtung in einem anderen RAL Ton.
- Aluminium-Riffelblechboden
- **weitere Zubehör auf der Seite 3.**

Typ	Ausführung	Bereifung/Lochzahl	Maße Ladefläche (mm) Länge x Breite x Höhe	Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe	Gesamtgewicht	Eigen-gewicht	Nutz-last
MZ 2702 ¹	Tandem	15 Zoll/5	4040 x 1840 x 150	5530 x 2350 x 960	2700 kg	650 kg	2050 kg
MZ 3502 ²	Tandem	185R14C/5	4040 x 1840 x 150	5530 x 2350 x 960	3500 kg	685 kg	2815 kg
MZ 2702 ¹	Tandem	15 Zoll/5	4040 x 2040 x 150	5530 x 2550 x 960	2700 kg	670 kg	2030 kg
MZ 3502 ²	Tandem	185R14C/5	4040 x 2040 x 150	5530 x 2550 x 960	3500 kg	705 kg	2795 kg

¹Diese Typen ohne Mehrpreis auf 2000 kg oder 2500 kg ablastbar, spätere Auflastung möglich.
²Diese Typen ohne Mehrpreis auf 3000 kg ablastbar, spätere Auflastung möglich.

Es sind keine Abänderungen in der Größe möglich. Wir empfehlen dann unsere Serie GTA/GTB und TP/TK.