


Qualität
zum fairen Preis



Der neue Baumaschinentransport-Anhänger BS Bequemes und schnelles Verladen garantiert!

Mehr Ladefläche + Mehr Sicherheit + Schnellere Verladung => Typ BS mit Ladungssicherung **TOPZURR22®**

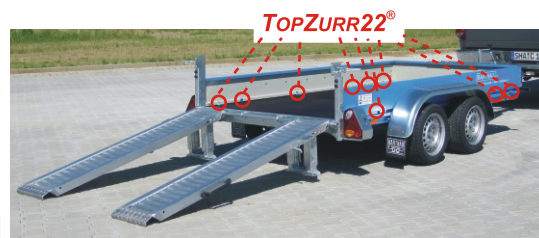

Geprüft auf eine Zuglast von 800 daN (kg) kann mit dem Ladungssicherungssystem

TOPZURR22®

das Transportgut exakt an der gewünschten Stelle befestigt werden.

Super-Serienausrüstung

- **Robuste**, verwindungsfreie, vollkommen geschraubte **Rahmenkonstruktion** mit integrierten **Stahlbordwänden 250mm hoch** in reparaturfreundlicher **Segmentbauweise** gefertigt. Es können Bagger mit niedrigem Drehpunkt verladen und gedreht werden.
- Stahlteile aus profiliertem **Stahlblech in Duplexbeschichtung**, verzinkt und mit **blauer Kunststoffbeschichtung**.
- Bodenfläche aus **hochwertiger 21mm Multiplex-Siebdruckplatte**, rutschhemmend und witterungsbeständig, durch **massive Quertträger unterstützt**, dadurch hohe Belastung möglich.
- **Abklappbare Aluminiumrampen** aus **hochwertigen Strangpreßprofilen** mit **angeschraubter verstellbarer Abstützung**. Die Verladung geht schneller und die Stützen werden nicht vergessen.
- **Niedrige Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit**, Achsen mit langen Achsträgern sorgt für laufruhiges Fahrverhalten. **Verstärkte Kotflügel**.
- **Sehr flacher Auffahrwinkel** durch niedrige Bereifung und 2m lange Alu-Rampen auch für fahrbare Arbeitsbühnen einsetzbar.
- **Beleuchtung im Metallgehäuse** rundum geschützt montiert.
- Geringes Eigengewicht für **hohe Nutzlasten**.
- **Ladungssicherung TOPZURR22®** - mehr Sicherheit, mehr Ladefläche. Zugkraft pro Ring 800 daN.

Zusatzausrüstung

- **Baggerlöffelablage** über der Zugdeichsel
- **Einsteckblech** zwischen den Alu-Rampen
- **Stoßdämpfer** für 100km/h-Zulassung
- **Verschleiß- u. Bodenschutzbeläge** aus 4mm Aluminium-Riffelblech
- **Pulverbeschichtung** aller blauen Teil in der Firmenfarbe des Kunden - dadurch einheitliches Erscheinungsbild der Fahrzeugflotte.
- PE-Kunststoff-**Staubox** abschließbar
- **Kurze gelochte 1,5m lange Stahl-Auffahrampen**, geringere Durchfahrtschöhe, weniger Luftwiderstand.



Typ	Ausführung	Bereifung/ Lochzahl	Innenmaße (mm) Länge x Breite x Höhe	Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe	Gesamtgewicht	Eigen- gewicht	Nutz- last
BS 2702	Alu-Rampen klappbar	195/50R13C/5	3050 x 1560 x 250	5020 x 2070 x 2360	2700 kg	570 kg	2130 kg
BS 3502	bar, mit Abstützbügel	195/50R13C/5	3050 x 1560 x 250	5040 x 2070 x 2400	3500 kg	665 kg	2835 kg
BS 3502		195/50R13C/5	4040 x 1840 x 150	5940 x 2370 x 2450	3500 kg	810 kg	2690 kg

Ihr Berater und Fachhändler: