

TOPLADER ECO + Spedition

TOPZURR® Anhänger

*Qualität
zum fairen Preis*

125.000
der Beweis

ET ■ EH ■ ETK
SP ■ TP ■ TK
PA ■ PT



TOPZURR® Anhänger

Die Hochlader-Modellreihe

mit **mehr** Ladefläche


durch das patentierte Zurrsystem

TOPZURR® 21

Wir sind zertifiziert nach
DIN EN
ISO 9001

Bequemes und schnelles Verladen garantiert!

Mehr Ladefläche + Mehr Sicherheit + Schnellere Verladung => Typ ET mit Ladungssicherung **TOPZURR®21**

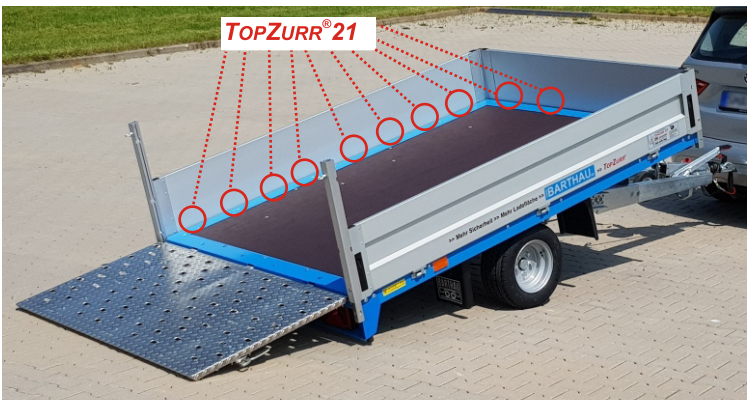

Super - Serienausrüstung

- **Selbstkippende Ladefläche** mit **Ladeklappen aus Aluminium-Riffelblech. Rutschfest** durch die ausgeprägten Ausstanzungen. **Luftdurchlässig**, guter CW - Wert. Tragkraft 450 kg. **Gedämpfte Kippfunktion** durch eingebaute Bremse.
- Bodenfläche aus **hochwertiger 15 mm Multiplex-Siebdruckplatte**, rutschhemmend und witterungsbeständig, durch **massive Querträger** unterstützt, dadurch hohe Belastung möglich.
- **Befahrbar mit 3 rädriigen Fahrzeugen und Maschinen.**
- **Ladungssicherung TOPZURR®21** - mehr Sicherheit, mehr Ladefläche. Gurthaken vorne und seitlich alle 10 cm einhängbar. Zugkraft pro Gurthaken 400 daN.

- **Sehr flacher Auffahrwinkel** durch verstärkte Niederschnittrifen 195/55R10C auf 5 Loch Felge.

Zusatzausrüstung

- **Stoßdämpfer** für sicheren Transport und beste Straßenlage (bei **100** auf deutschen Autobahnen Pflicht)
- **Stützrad schwer**
- **Gurthaken für TOPZURR®21**
- **Hydraulikkippzylinder** mit Handpumpe nachrüstbar
- Zurrpunkte **TOPZURR®24** zum Anschrauben hinten z.B. Motorräder Verladung.

Zubehör ET / EH

Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten durch sinnvolle Zusatzausrüstung:

- **Zurrgurt**, 0,5 to. Zugkraft, 5 m lang, 1teilig mit Ratsche.
- **Gurthaken mit Magneten**, zusätzlich zu den serienmäßigen, zur werkzeuglosen Befestigung am Rahmen.
- **PE-Kunststoff-Staubbox**, 510 x 220 x 215 mm, abschließbar, gut zugänglich unter der Ladefläche montiert.
- **Dachgestell und PVC-Plane grau**, 1600 mm, 1800 mm oder 2000 mm Ladehöhe, windschnittig vorne abgeschrägt für niedrigen c_w -Wert. Andere Planenfarben und Werbebeschriftung auf Wunsch möglich. Schiebepläne von der Schräge nach hinten ist rechts oder links auch lieferbar.
- **Flachplane**, serienmäßig in hellgrau.
- **Abdecknetze und Abdecknetzaken Edelstahl**, bei allen Hochladern flexibel montierbar in der Scharniernut.
- **Aluminium-Aufsatz** 350 mm hoch, (auch 2x350 mm möglich).
- **Stützrad schwer**, statt leicht (bei gebremsten Anhängern)
- **Farbbeschichtung** aller blauen Teile in anderer RAL-Farbe
- **Ersatzrad mit Halterung**
- **H-Galerie**, in die Ecken vorne und hinten einsteckbar.
- **Aluminium-Auffahrampen Typ RL**, griffige Lauffläche, kein Abrutschen durch Bolzenarretierung, 2000 mm lang, 220 mm breit, Tragkraft lt. Tabelle in Prospekt 0.2. Lose beigelegt oder in einer Halterung unter der Ladefläche einschiebbar. Bei Länge 2010 mm und Breite 1260 mm ist keine Halterung unter der Ladefläche lieferbar.
- **Klappkurbelstützen** 1300 kg, Hub 250 mm, beidseitig, stufenlos einstellbar.
- **Lastenträger** am seitlichen Zurrprofil festgeklemmt, sowie Fahrradträger lose dazu.
- **Stand- und Auffahrschiene** zum Transport von Motorrädern.
- **Verschleiß- und Bodenschutzbelag** aus 4 mm Aluminiumriffelblech oder 1,5 mm verzinktem Stahlblech.
- **Stoßdämpfer** für sicheren Transport bei bester Straßenlage (bei **100** auf deutschen Autobahnen Pflicht).