

TOPLADER ECO + Spedition

TOPZURR® Anhänger

Qualität
zum fairen Preis

125.000
der Beweis

ET ■ EH ■ ETK
SP ■ TP ■ TK
PA ■ PT



TOPZURR® Anhänger

Die Hochlader-Modellreihe
mit **mehr** Ladefläche
durch das patentierte Zurrsystem



TOPZURR® 21

Wir sind zertifiziert nach
DIN EN
ISO 9001

Container Verladung ohne Kran und Stapler



Alle Anhänger mit Breite 2120 mm sind für die Verladung von Containern geeignet (keine Fremdanhänger und keine Fremdcontainer). Die Befestigung erfolgt mittels Containerhalterung und Containersicherung. **Der Boden wird nicht beschädigt.** Auf einen Anhänger 3120 mm passt ein 3 m Container, genauso auf 4120 mm ein 4 m Container. **Die hinteren und vorderen Bordwände bleiben stehen, die seitlichen werden unter den Container geschoben.** Die 4 Hubwinden werden in die Aluminium-Staubox vorne auf der Zugdeichsel verstaut. Der Container wird mit den Hubwinden auf den Boden auf Hölzer abgesetzt. Der Anhänger kann sofort wieder normal benutzt werden. **Alles erfolgt werkzeuglos.** Am linken Anhänger Rahmenteile gelb farbeschichtet.

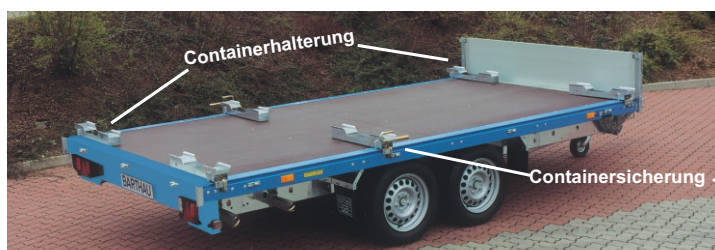

Die Halterungen und Sicherungen können in Halterungen unter der Ladebrücke verstaut werden.



SP mit Zubehör: Alu-Auffharrampen und Alu-Auffahrblech zum Befahren des Containers auf dem Anhänger.



Zubehör Hebesystem bestehend aus 4 Stück Hubwinden, die an den Ecken der Container angesteckt werden. Durch gleichmäßiges abwechselndes Kurbeln an den Winden wird der Container in der Höhe bewegt.

Container Typ	Ausführung	Außenmaße L x B x H in mm	Innenmaße L x B x H in mm	Eigen-gewicht	Belastbarkeit am Boden stehend / am Kranhaken	
2 m/0,75	verzinktes Blech	2260 x 2200 x 2200	2100 x 2000 x 2000	395 kg	500 kg/m ²	1.500 kg**
3 m/0,75	verzinktes Blech	3080 x 2200 x 2200	2900 x 2000 x 2000	450 kg	500 kg/m ²	1.500 kg**
4 m/0,75	verzinktes Blech	4080 x 2200 x 2200	3900 x 2000 x 2000	560 kg	500 kg/m ²	1.500 kg**
5 m/0,75	verzinktes Blech	5080 x 2200 x 2200	4900 x 2000 x 2000	670 kg	500 kg/m ²	1.500 kg**
6 m/0,75	verzinktes Blech	6080 x 2200 x 2200	5900 x 2000 x 2000	780 kg	500 kg/m ²	1.500 kg**

Zu allen Containern gehören lange Eckwinkel für das Hebesystem (Hubwinden).

** bei einer gleichmäßig am Boden verteilten Last.